

# Remap LIGHT



**GOLD**  
*Evolution*

Manual de  
Operação do  
Equipamento

**CODIFICAÇÃO 100B**

**FIAT 08 EM DIANTE - PAINEL SIEMENS 24C16 VIA CABO 4 VIAS**

**E5000**  
**Carga 035**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**PROCEDIMENTOS  
PARA VERIFICAÇÃO  
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: **(08 EM DIANTE)**

Escolha a ferramenta a ser verificada.

Identifica o tipo de chave.



Continua na página 03

Verifica a codificação a ser verificada.

CODIFICACAO  
 CODIFIC. 100  
 CODIFIC. 100A  
 ► CODIFIC. 100B

Selecione o modelo a ser verificado

PAINEL  
 ► PAIN. SIEMENS ►

Escolha o procedimento a ser verificado

INTERFACE  
 ► CABO 4 VIAS ►

Escolha a EEPROM a ser verificada.

ESCOLHA MEMORIA  
 ► SMD (24C02)

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSEGUIR !!

NUMERO DE CHAVES A CODIFICAR  
 1

LER O PINCODE?  
 <ESQ> <ENTER>

CONECTE O CABO 4 VIAS NA EEPROM 24C16 E TECLE <ENTER>

ESPERE LENDO...

ESQ

CONECTE O CABO 4 VIAS NA EEPROM 24C16 E TECLE <ENTER>

ESPERE LENDO...

Ver ilustração do PAINEL SIEMENS 24C16 a partir da Pag. 04



**Ver Procedimento  
na Pag. 03**




**Painel Siemens  
24C16**

**Parte Traseira  
Painel Siemens 24C16**



**Etiqueta de Identificação  
do Painel Siemens  
24C16**




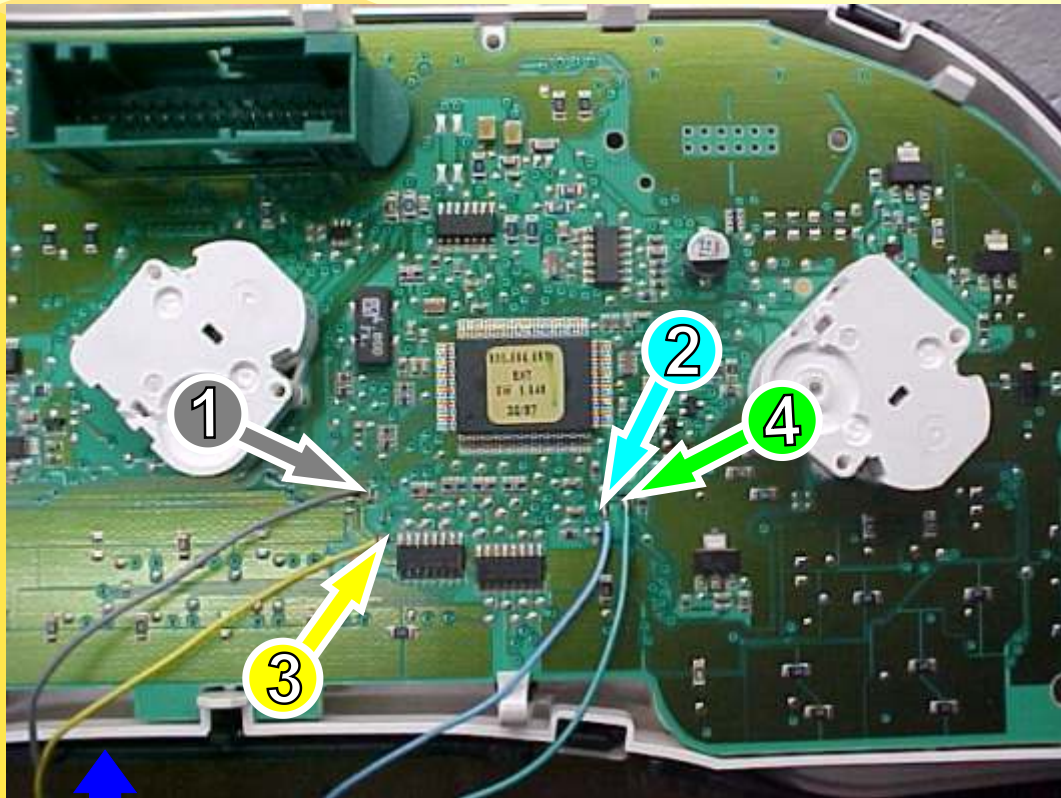

Na figura acima indica a localização para a solda dos fios do Cabo 4 Vias.

Na figura abaixo, mostra a Identificação das cores dos fios do cabo 4Vias.

1- FIO CINZA / 2- FIO AZUL / 3- FIO AMARELO / 4- FIO VERDE

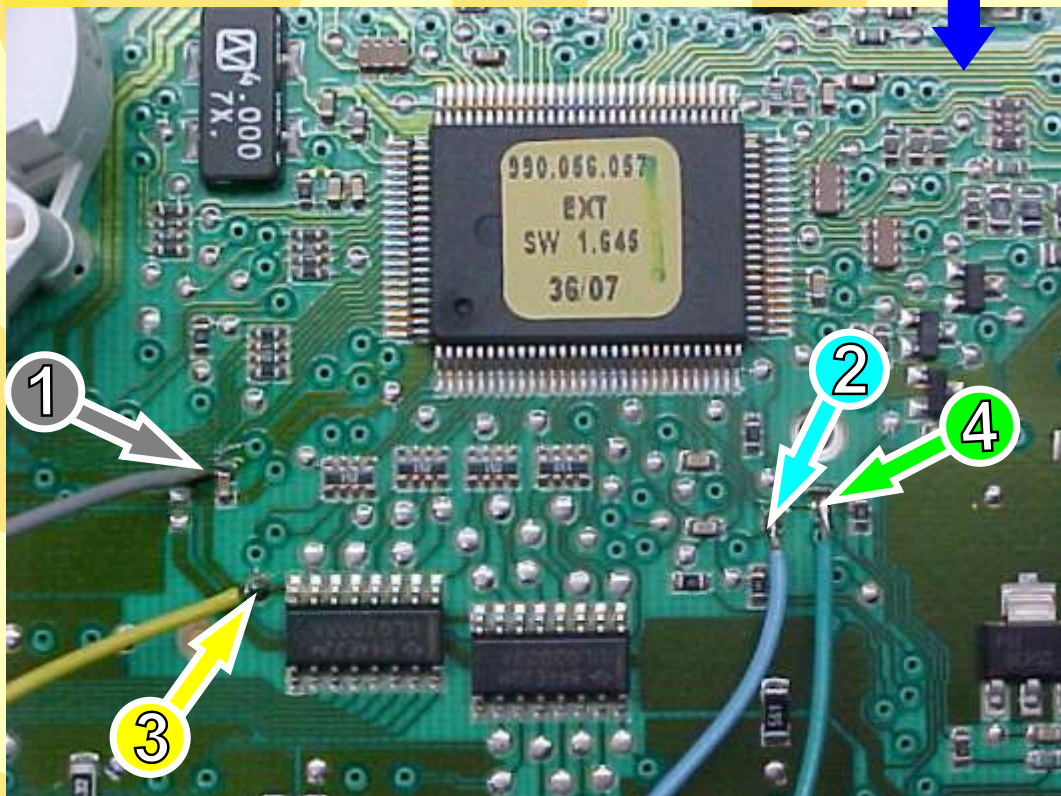



**NOTA:** Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



**BOBINA**

**USANDO O TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento na Pag. 03**

**FIAT 08 EM DIANTE**

Acopamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....06

**PAINEL SIEMENS 24C16**

Rotina para Verificação - Painel Siemens 24C16.....02

Rotina Codificar Painel Siemens 24C16 Via Cabo 4 Vias.....03

Ilustração do Painel Siemens 24C16.....04

Ilustração da Localização dos Fios do Cabo 4 Vias.....05