



Manual de Operação – Clio2, Sandero e Logan



Introdução

Esta carga permitirá fazer a leitura da senha no calculador 2, que estão presentes nos veículos da Renault Clio, Sandero e Logan e também a programação de chaves.

Serviços:

- 1 – Leitura de senha do calculador 2 via pinça.
- 2 – Programação de chaves via diagnóstico.



Essa senha será lida via pinça na memória soic 93C66. Sendo essa leitura feita em bancada. A senha terá doze dígitos incluindo tanto letras quanto números.

Já a programação de chaves será feita via diagnóstico, utilizando a senha de doze dígitos que foi lida via pinça.



Leitura de senha:

Primeiramente, é necessário retirar o calculador do veículo para se fazer o procedimento de leitura em bancada. Logo depois localizar a memória soic de numeração 93C66, onde será feita a leitura.

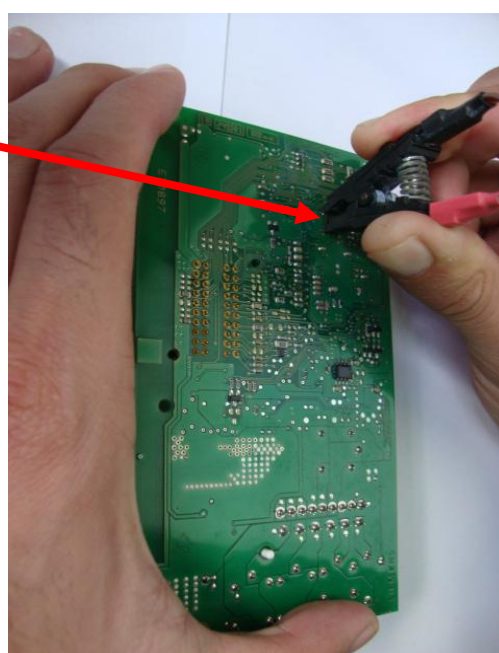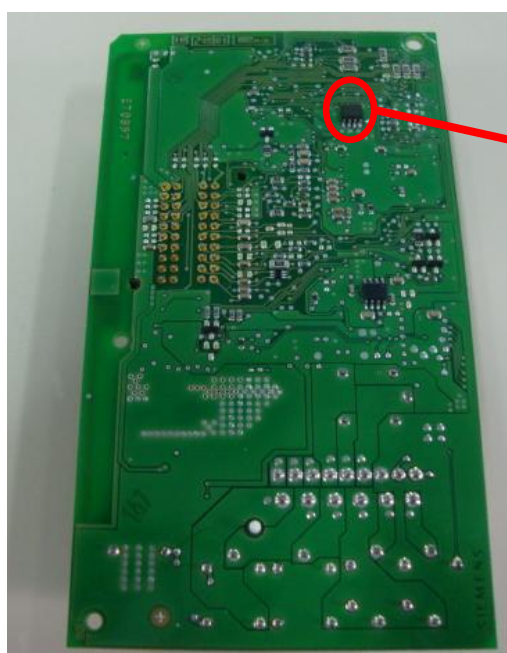

Depois de localizado a memória soic deve-se pinçá-la, verificando a posição do pino número um da memória soic com o pino número um da pinça e seguir a seguinte seqüência no menu do OBDMap:

Selecione PINÇA e tecle OK

Selecione RENAULT e tecle OK

Selecione CLIO 2 e tecle OK

Selecione LEITURA? e tecle OK

Logo aparecerá a senha no display. **Anote esta senha, pois será utilizada na Programação de chaves.**



Outra Mensagem:

“Erro na Leitura”: Pinça mau conectada na memória soic, ou pinça mau conectada no OBDMap, ou pinça com defeito.

Programação de chaves via OBD

Para iniciar a programação de chaves tenha em mãos todas as chaves que serão utilizadas, ou seja, chaves que já utilizava anteriormente e as novas chaves, inclusive a reserva e seguir a seguinte seqüência no menu do OBDMap.

Selecione DIAGNOSTICO e tecle OK

Selecione RENAULT e tecle OK

Selecione CLIO2 e tecle OK

Selecione PROGRAMAR? e tecle OK



Será solicitado:

Será requisitada a senha de doze dígitos (que pode ser lida através dessa carga conforme dito acima) e em seguida pede-se para remover a chave caso você já tenha inserido. Depois pede-se para colocar a chave. Logo depois vai dar processo concluído e vai aparecer a pergunta se deseja adicionar mais chaves. Se for adicionar mais aperte OK, caso não for adicionar aperte em VOLTAR.

Outras Mensagens:

“Erro de Comunicação”: Pode ser que o conector do cabo de diagnostico esteja mau conectado no carro, ou o cabo de diagnostico esteja mau conectado no OBDMap, ou o cabo esta com defeito.

“Senha incorreta!”: A senha digitada na hora da programação de chaves não é a senha valida.

[Voltar](#)