

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

**Manual de
Operação do
Equipamento**


RESET ECU DELPHI 2.3 FIAT - HSFI VIA PINÇA 95040

E50086
Carga 040


WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
OUTROS

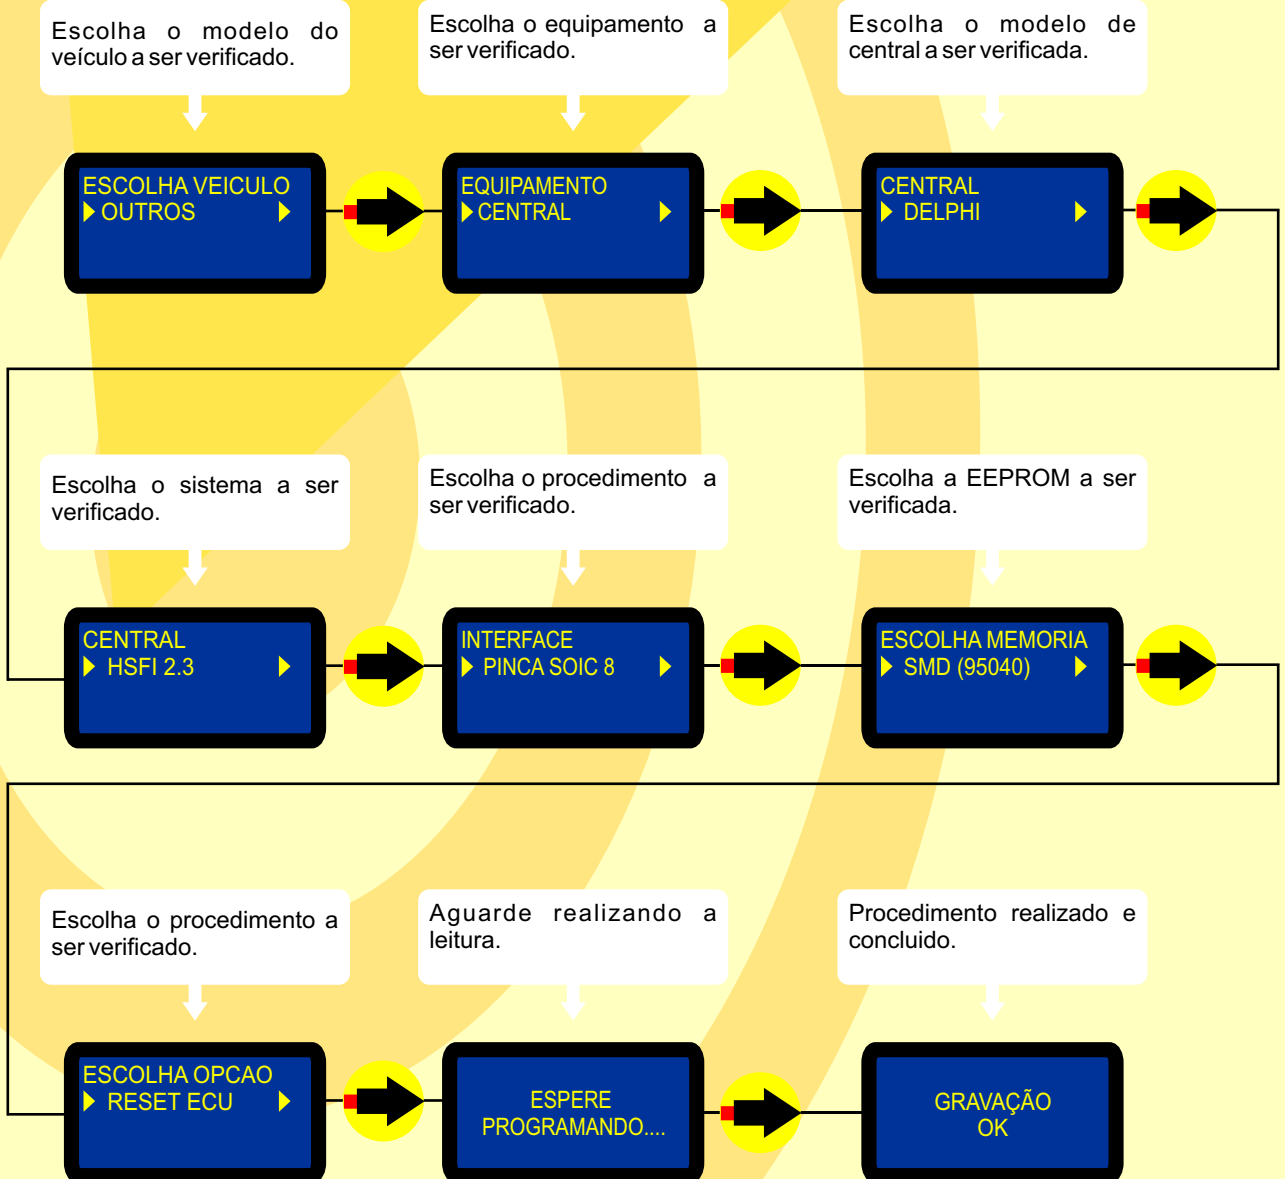

Ver ilustração da Central HSFI 2.3 a partir da Pag. 03

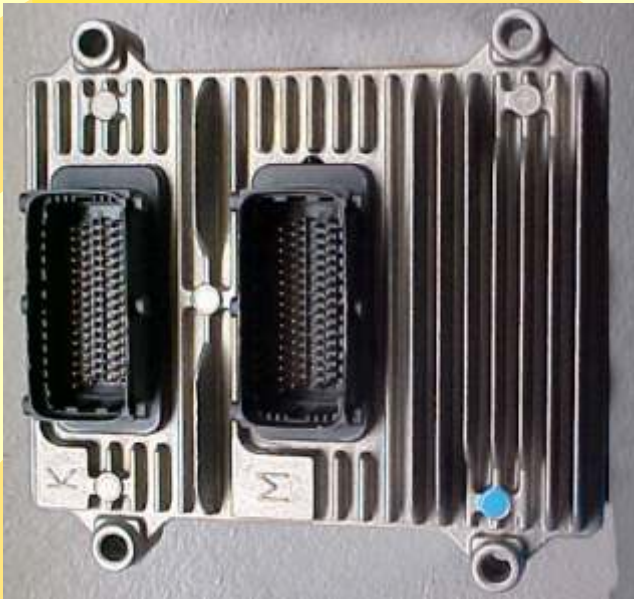

**Ver Procedimento
na Pag. 02**

**Central
Delphi Multec HSFI 2.3
fechada**

**Tampa do circuito e
etiqueta de Identificação
da Central Delphi
Multec HSFI 2.3**



**Central Delphi Multec
HSFI 2.3
Visualização da
etiqueta de identificação**





IMPORTANTE

Este procedimento é usado para Reset da central caso não seja necessário remover a memória da placa do circuito.

Central Delphi Multec HSFI 2.3 Visualizando o circuito

Central Delphi Multec HSFI 2.3 Localização da memória SMD 95040



Central Delphi Multec HSFI 2.3. Aplicando a pinça soc 8 para Reset da Central



Central Delphi Multec HSFI 2.3 visualização mais ampliada da aplicação da pinça Soic 8 para o Reset da Central




IMPORTANTE

Este procedimento é usado para o Reset da Central removendo a memória da placa do circuito. Isto se aplica em razão de que em algumas centrais não se consegue fazer a leitura da senha com a memória no circuito.

Central Delphi Multec HSFI 2.3
Usando uma pinça e aquecedor, remova a memória com cuidado.



Central Delphi Multec HSFI 2.3
visualização do circuito sem a memória que foi removida para aplicação da pinça e leitura da senha

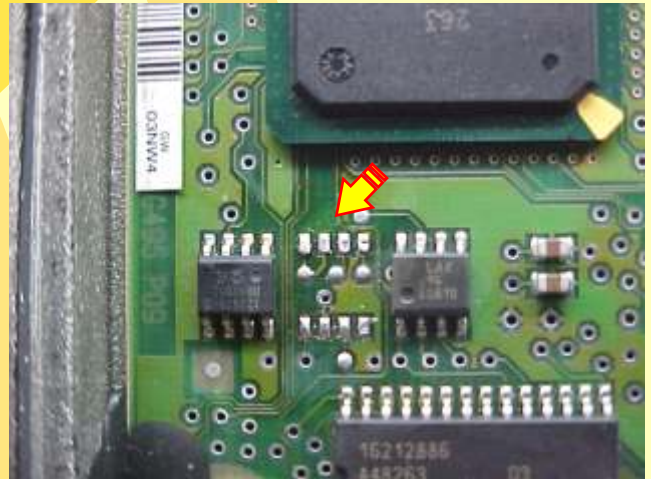

Central Delphi Multec HSFI 2.3
Aplicando a pinça soc 8 na memória removida para o Reset da Central



Central Delphi Multec HSFI 2.3
visualização mais ampliada da aplicação da pinça Soic 8 na memória removida para o Reset da Central





Depois que efetuar o Reset da Central, use uma pinça para recolocar a memória no circuito novamente. Muito cuidado para não danificar os pinos.

Muita atenção para não soldar a memória com a posição invertida, para não danificar o circuito da Central. Observe na foto ao lado a posição correta da memória na placa de circuito.



CENTRAL DELPHI HSFI 2.3

Rotina Reset Central Delphi HSFI 2.3 Via Pinça.....	02
Ilustração da Central Delphi HSFI 2.3.....	03
Ilustração Procedimento para ler senha do imobilizador via pinça soic 8 s/ precisar remover a memória do circuito....	04
Ilustração do Procedimento para ler senha do imobilizador via pinça soic 8 removendo a memória do circuito.....	05
Ilustração do Procedimento para colocar a memória no circuito novamente após a leitura da senha.....	06

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

FIAT
Pag. 09

FIAT

OUTROS
Pag. 07