

# Remap LIGHT



**GOLD**  
*Evolution*

**Manual de  
Operação do  
Equipamento**

**LEITURA DE SENHA ALARME GM ASTRA TIPO 2 COM SOQUETE HC05**

**ES0106  
Carga 045**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**PROCEDIMENTOS  
PARA VERIFICAÇÃO  
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.  
**ASTRA**


Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o ano a ser verificado.



Continua na página 03

Escolha o sistema a ser verificado

ESCOLHA SISTEMA  
▶ HL

Escolha o procedimento a ser verificado

INTERFACE  
▶ SOQUETE HCO5

Selecione o modelo a ser verificado.

ESCOLHA MODELO  
▶ 93255732  
▶ 93255733

ESCOLHA OPCAO  
▶ LER SENHA

ESPERE LENDO...

SENHA LIDA  
0000



Volta na tela inicial



Ver ilustrações do Alarme 93255732 / 93255733 a partir da Pag. 04




Ver ilustração da aplicação do soquete HCO5 na Pag. 05



**Ver Procedimento na Pag. 03**

**Alarme  
93255732 / 93255733**

**Removendo a tampa do Alarme  
93255732 / 93255733**

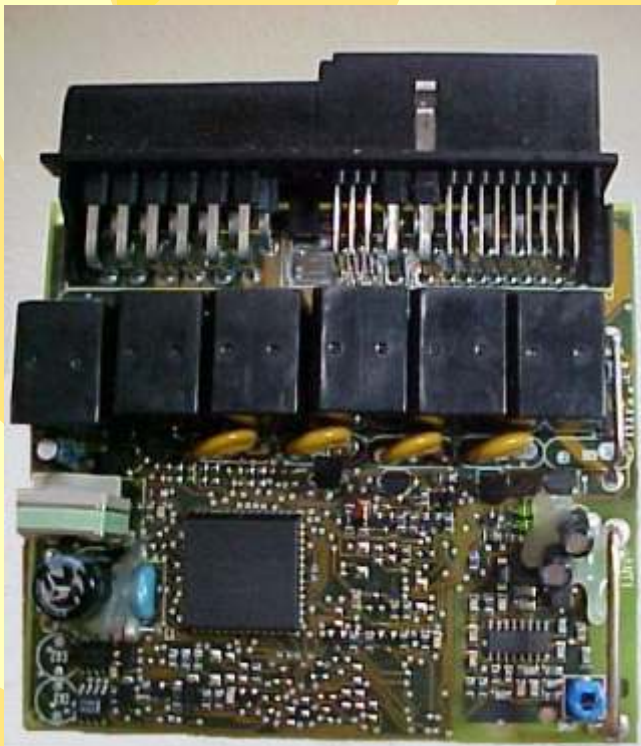

**Visualizando a placa do circuito do Alarme  
93255732 / 93255733**





**Ver Procedimento na Pag. 03**

**Identificando o Microprocessador 3G96A na placa de circuito**


**Encaixando o Soquete HC05**



**Quando indica erro na Leitura ou leitura incorreta, procedimento necessário:**  
Faça a limpeza das pernas do microprocessador usando Álcool Isopropílico e escova de dentes.



**Visualização mais ampliada da aplicação do Soquete HC05**

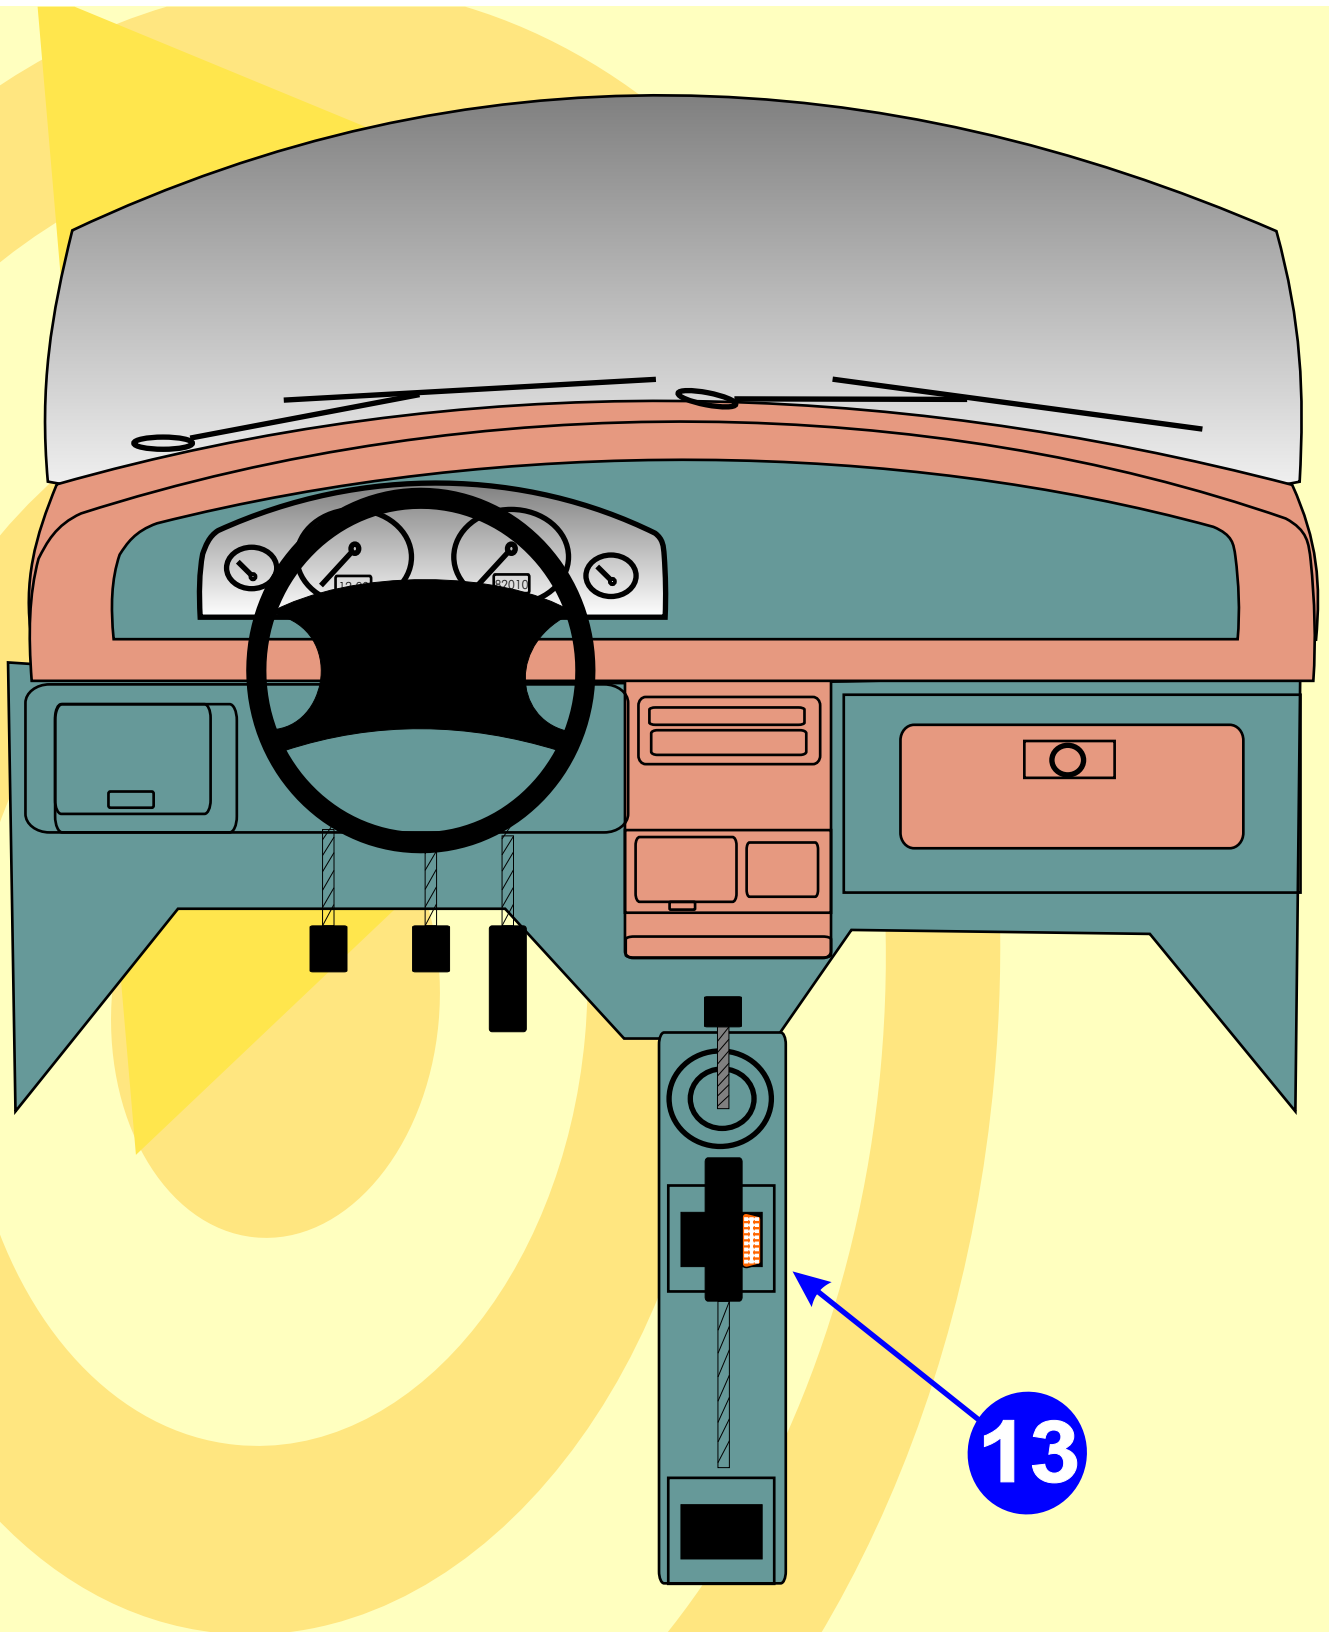

**PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE**

**GM**  
**Pag. 08**

**GM**

**ASTRA**  
**Pag. 09**



**ASTRA**

**ANO 01 EM DIANTE**

Localização da tomada de Diagnose

**13**  
Pag. 06

**ALARME MEGAMOS**

Rotina para Verificação - Alarme.....02

Rotina - Alarme Megamos - Ler Senha e Bypass Via Pinça.....03