

# Remap LIGHT



**GOLD**  
*Evolution*

**Manual de  
Operação do  
Equipamento**

**LEITURA DE SENHA AUDI - DIVERSOS PAINÉIS VIA PINÇA**

**ES0117  
Carga 065**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)



**PROCEDIMENTOS  
PARA VERIFICAÇÃO  
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha AUDI contidos neste aparelho.  
**A3**

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.


Escolha o sistema a ser verificado




Continua na página 03




Ver Procedimento do painel do Audi A3 1.6 a partir da Pag. 04




Continua na página 03




Continua na página 03



Continua na página 03



Continua na página 03



Continua na página 03



Procedimento válido para as memórias SMD (93C66) SMD (93C86)

Escolha o procedimento a ser verificado.

INTERFACE  
▶ PINÇA SOIC 8 ▶

Selecione a EEPROM a ser verificada.

ESCOLHA MEMORIA  
▶ SMD (93C86) ▶

Selecione a operação a ser realizada.

ESCOLHA OPCAO  
▶ LER SENHA ▶

A senha está sendo verificada.

ESPERE LENDO...

Esta tela aparece quando a memória não foi identificada.

SENHA INVALIDA  
TECLE <ENTER>



Esta tela aparece quando a senha foi lida corretamente.

SENHA LIDA  
0000



Volta na tela inicial



Vista de frente do painel  
AUDI A3 1.6  
GOLF G3 TURBO

Vista de trás do painel  
AUDI A3 1.6 / GOLF G3 TURBO




Abrindo o painel de  
instrumentos VDO,  
tirando os parafusos  
tork

Tirando a trava da  
lente do painel VDO




**Ver Procedimento  
na Pag. 02**



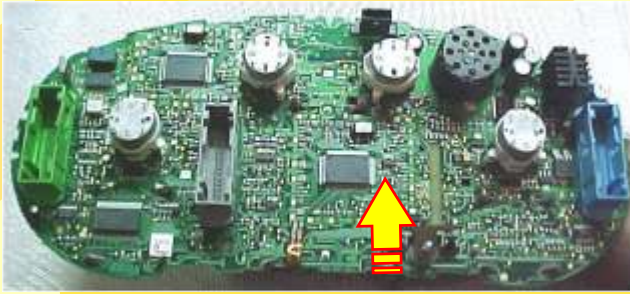

A seta amarela indica a localização da memória do painel Audi A3 Motor 1.6


Visualização ampliada da memória a ser programada.

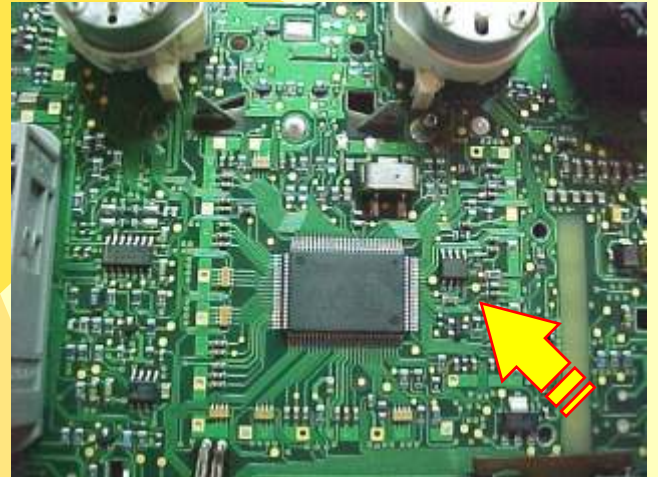

Identificando a memória a ser programada serial EEPROM 93LC86



A seta amarela indica o pino um da memória a ser programada.

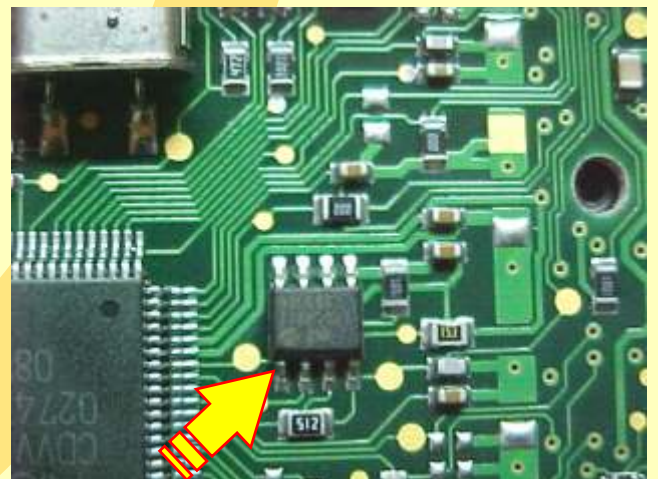





Local onde conectar a pinça soic 8 na memória a ser programada.

Posição da pinça soic 8 na memória a ser programada.



Posição do pino 1 na memória a ser programada com a pinça soic 8, indicado pela seta.

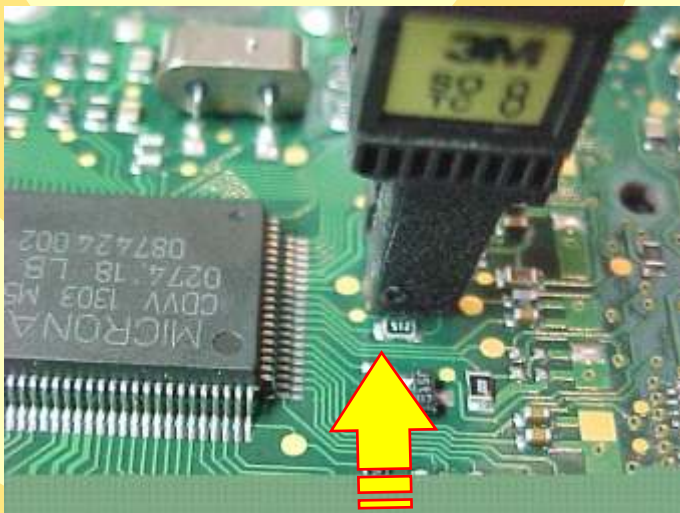

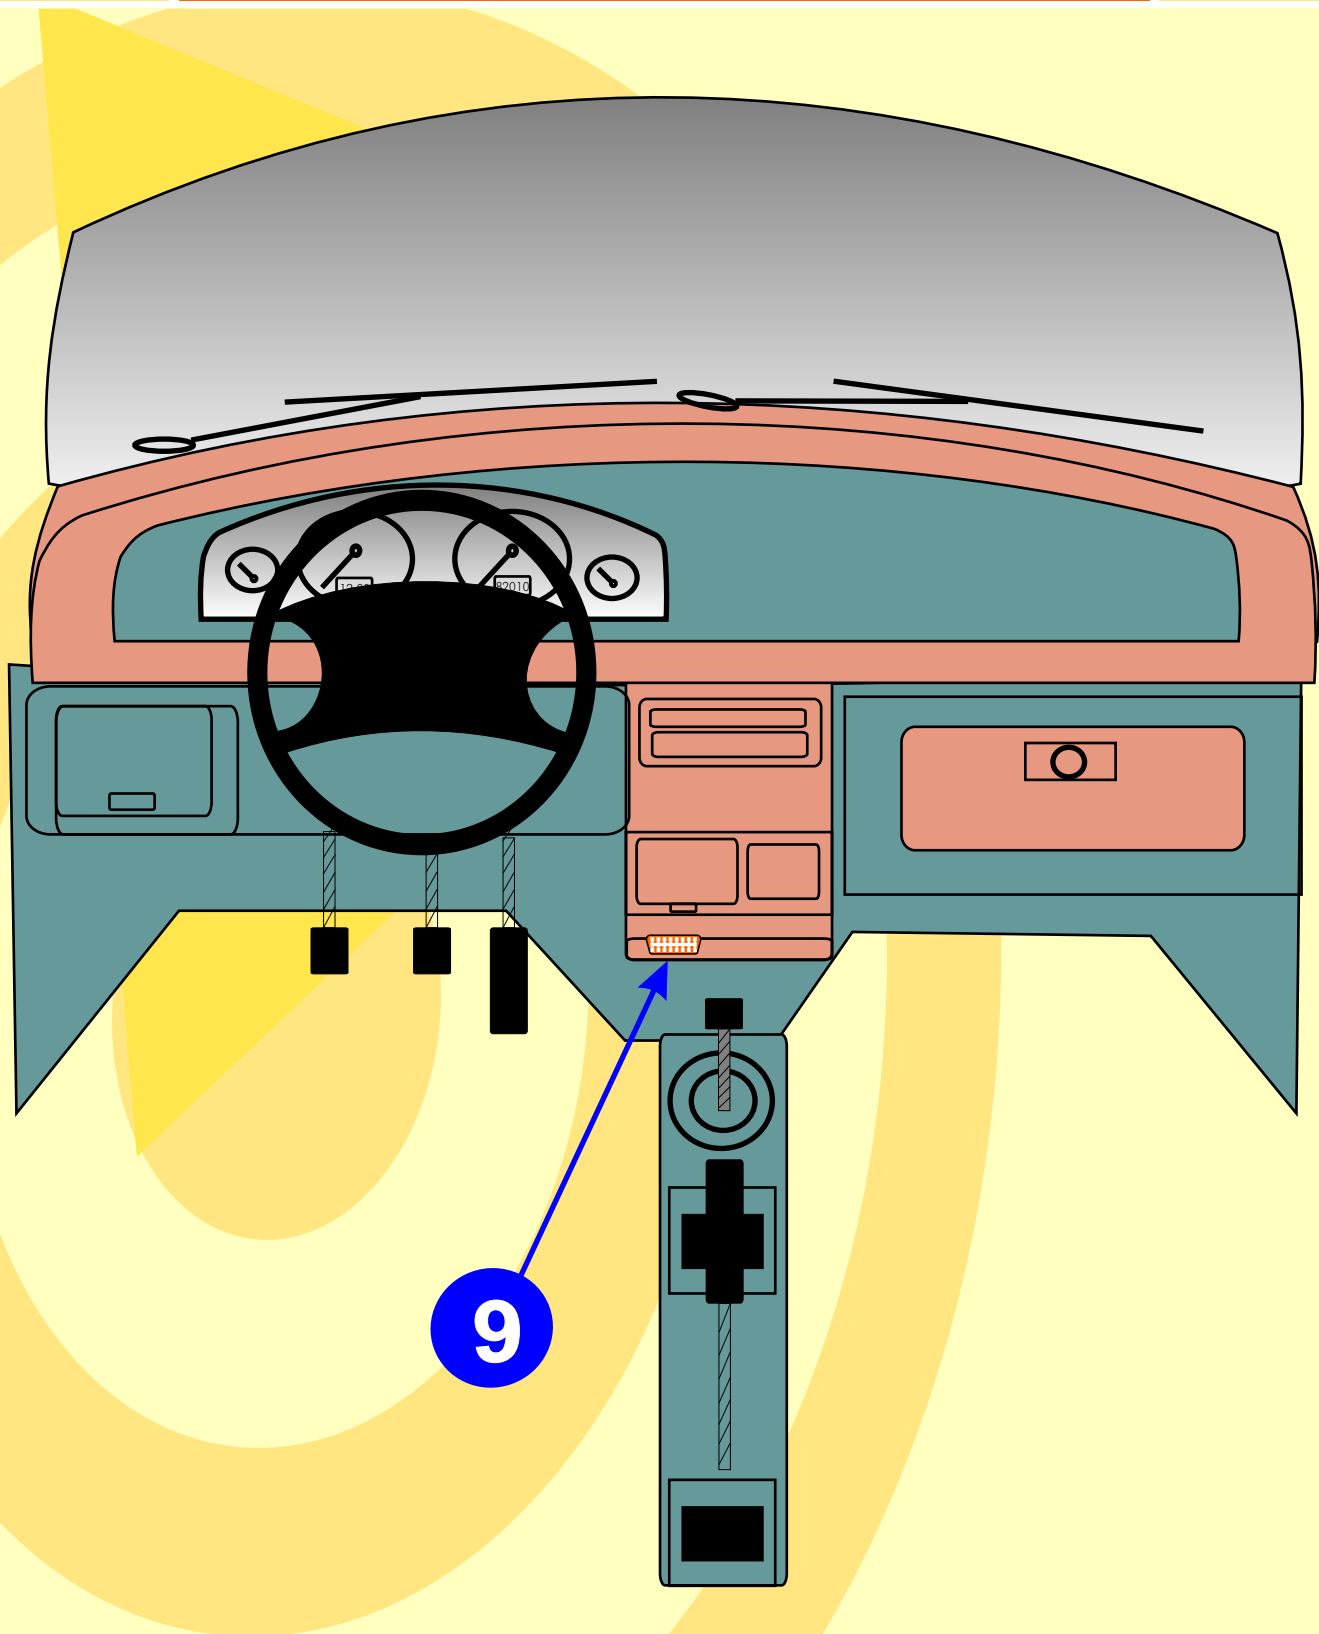

**PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE**

**AUDI**  
**Pag. 09**



**AUDI**

**AUDI A3**

**Pag. 10**

**AUDI A3**

Localização da tomada de Diagnose

**9**  
Pag. 07**PAINEL - 8L0920900H / 8L0920931K / 8L0920931M / PAINEL 1 / PAINEL 2  
MOTOR 1.6**

Rotina para Verificação - Painei.....02

Rotina Painei - Ler Senha Via Pinça.....03

**PAINEL - AUDI A3 MOTOR 1.6**

Ilustração de Identificação do Painei Motor 1.6.....04

Ilustração da Identificação da memória do Painei Motor 1.6.....05

Ilustração da Programação do Painei Motor 1.6.....06